

SWIT®

DC-3420

四通道DV电池智能充电器

Ver:A

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
http: //www.swit.cc
邮箱: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品, 请在使用产品前阅读使用说明书, 并妥善保存以备将来参考。

警告

谨记下列注意事项, 以免发生火灾或触电危险!

- ◆ 切勿让充电器接触雨水或放置于潮湿之处。
- ◆ 切勿自行拆卸充电器, 维修事宜应仅限于有资质的人员进行。
- ◆ 切勿用金属、导电物体接触充电器内部。
- ◆ 切勿使用任何金属物短接充电通道端子。
- ◆ 切勿接入超过产品电压范围的电源。


注意事项 >>

- ◆ 仅限于指定的电池充电, 若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。
- ◆ 保持电池和充电器的电极清洁, 保证接触可靠。
- ◆ 充电器充电过程中会变热, 这是正常现象。
- ◆ 不要遮盖散热风道。
- ◆ 请勿将充电器置于不稳定的地方, 本产品可能因跌落而导致严重损坏。
- ◆ 请使用原厂标配的AC电源线, 以避免损坏设备。

产品特点 >>

- ◆ 智能识别充电, 可对14.4V和7.2V电池充电。
- ◆ 四路独立供电和控制系统, 可同时对四块电池充电。
- ◆ 四段LED显示电池容量范围。
- ◆ 扣板可更换(需配套使用SWIT KA-C10系列扣板)。

外观说明 >>

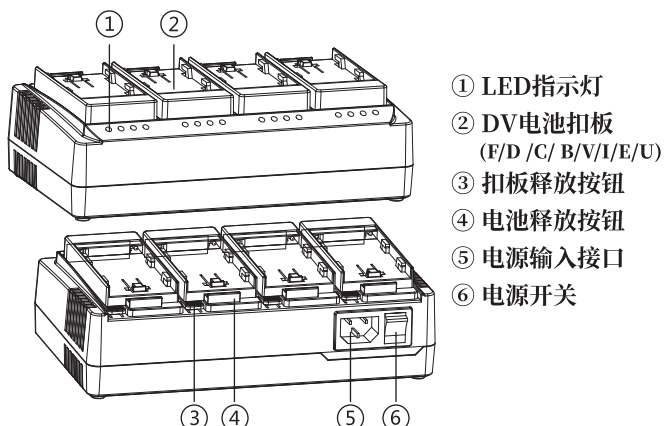

整机规格 >>

型号	DC-3420
输入电压	100~240VAC, 50/60Hz
最大输入功率	100W
充电输出	16.8V/2A×3 或 16.8V/1.5A×4 或8.4V/1A×4 或 8.4V/2A×4
整机尺寸	220×125×69.3mm
净重	0.706kg
工作湿度	10%~90%
工作温度	0°C~+40°C

指示灯说明 >>

●: 亮 ✨: 闪烁 ○: 灭

●○○○	充电等待
✨○○○	<25%
●✨○○	25%~50%
●●✨○	50%~75%
●●●✨	75%~100%
●●●●	电池充满
○○○○或 ✨✨✨✨	充电异常, 请确认电池与充电器 接触良好或将充电器断电重启

兼容扣板/电池 >>

扣板类型	兼容电池	充电输出
KA-C10F	S-F970D, S-F970, S-F770, SONY NP-F970/770	8.4V/2A
KA-C10D	S-D896D, S-D595D, S-D540D Panasonic VW-VBD58, AG-VBR59, CGA-D54S	8.4V/2A
KA-C10C	S-C950D, Canon BP-945/970G/955	8.4V/2A
KA-C10V	S-V823D, JVC BN-VF823	8.4V/2A
KA-C10i	S-JX50D, SSL-JVC50/75	8.4V/2A
KA-C10E	S-E60, Canon LP-E6	8.4V/1A
KA-C10U	S-U602D, S-U906D, S-U905C SONY BP-U30/U60/U90	16.8V/2A

注: 充电器总输出功率为100W, 当需求功率大于100W时, 充电器自动调节充电电流以将总输出功率限制在100W内。

充电功能 >>

- ◆ 使用电源线将充电器与电源插座可靠连接。
- ◆ 充电过程中指示灯实时显示电池电量范围(25%、50%、75%、100%)。

注: 仅限于指定的电池充电, 若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。