

# SWIT

## 100W 双色温 无风扇 演播室COB-LED聚光灯

### FD-H100B




#### 100W COB-LED菲涅尔聚光灯

FD-H100B是一款100W双色温的COB集成LED菲涅尔透镜聚光灯，55000Lux@1米高照度，无风扇，绝对静音，支持DMX灯控，超高CRI/TLCI显色指数，光色纯正，专业用于电视演播室、舞台、影视片场布光等应用。



#### 12°-26° 聚光角度调节

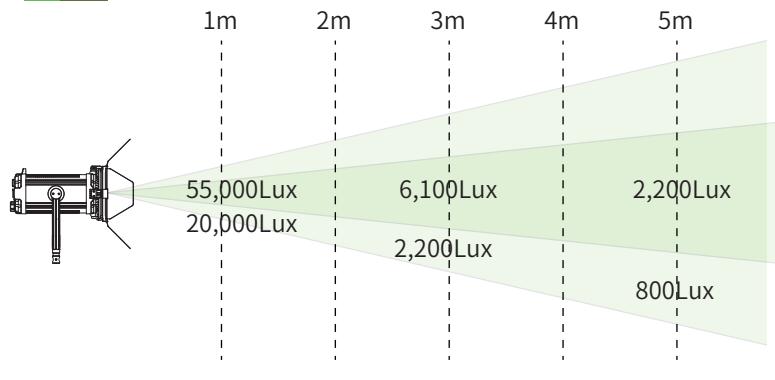

#### 2700K-6500K无级可变色温

FD-H100B 采用100W 2700K灯珠和100W 6500K灯珠COB集成，通过照度变化组合可实现色温在2700K-6500K之间无级可调，在任何色温下均为100W功率输出。



#### 无风扇，无噪音

FD-H100B 聚光灯采用先进的散热技术，100W大功率输出，无需风扇，确保演播室封闭空间无噪音。





#### 照度和色温DMX地址单独设置

FD-H100B可独立设置调光DMX地址和色温DMX地址。在色温确定的演播室环境中，可以将所有灯具的色温DMX统一设定在一个地址，而调光DMX按顺序排列，可以大大节省灯控台推杆资源。



#### CRI 97; TLCI 99



Sector	Lightness	Chroma	Hue
R	0	0	0
R/Y	0	0	0
Y	0	0	0
Y/G	0	0	0
G	0	0	0
G/C	0	0	0
C	0	0	0
C/B	0	0	0
B	0	0	0
B/M	0	0	+
M	0	0	0
M/R	0	0	0



## 接口与操控



## 技术参数

型号	FL-C100D
LEDs	COB集成LED
聚光角度	12° - 26° 调节
照度	55,000Lux @ 1m/聚光
色温	2700K-6500K
显色指数	CRI 97; TLCI 99
DMX	3-pin XLR 输入&输出
供电	AC 100-240V, 50/60Hz PowerCON True1输入&输出
功耗	100W
净重	5.2kg含金属遮光罩

