

# SWIT

## 200W 双色温 演播室LED聚光灯

### FL-C200D



#### 200W COB-LED菲涅尔聚光灯

FL-C200D是一款200W双色温的COB集成LED菲涅尔透镜聚光灯，65000Lux@1米高照度，支持DMX灯控，超高CRI/TLCI显色指数，光色纯正，专业用于电视演播室、舞台、影视片场布光等应用。



#### 选配电动马达-聚光角度调节

FL-C200D支持用户选装电动马达，使用菜单旋钮或DMX调节聚光/散光角度。


\* 您可单独购买出厂已装配好电动马达的版本，型号FL-C200DM。



选配马达  
LA-M50



#### 15°-50° 聚光角度调节

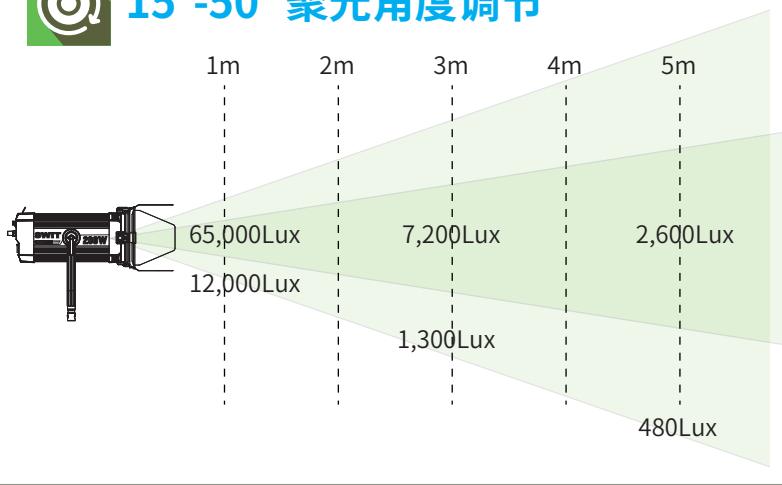

#### 2700K-6500K无级可变色温

FL-C200D采用200W 2700K灯珠和200W 6500K灯珠COB集成，通过照度变化组合可实现色温在2700K-6500K之间无级可调，在任何色温下均为200W功率输出。





#### DMX地址独立设置

FL-C200D可设置4个独立的DMX地址，分别控制：  
(1) 调光值 (2) 色温值 (3) 聚光角度 (4) 风扇开关 \*

\* 风扇关闭后，最大调光值限制为73%（指数调光曲线）



#### 菲涅尔+复眼双面透镜

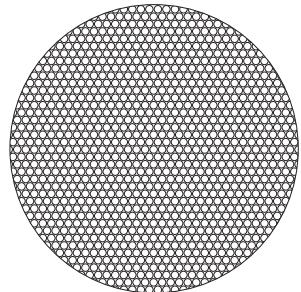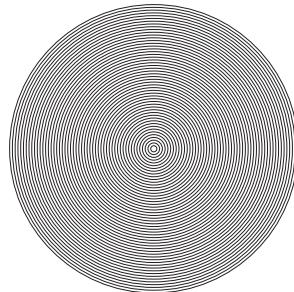

正面菲涅尔环

反面复眼阵列

FL-C200D采用菲涅尔+复眼双面透镜，正面菲涅尔环实现聚光，反面复眼透镜消除黄晕，光斑更加均匀，无散射。



## 接口与操控

色温旋钮：2700-6500K

5V USB-A 供电输出

选配：无线DMX接收器 RadioLux 或 CRMX

3芯 DMX512 输入 & 输出

调光旋钮：0-100%

菜单操控旋钮、菜单返回

15°-50° 聚光角度调节旋把

PowerCON TRUE1航空头AC输入/环出

标配包含: TRUE1 AC线缆

选配: TRUE1 AC环出线 PA-LC20  
2米长, 16A负载;  
最多可环接15台FL-C200D

**主页**

CCT	DMX	EFF	SYS
2700K	100%		
DMX ON	20 °C	OFF	

**DMX地址设置**

CCT	DMX	EFF	SYS
DIMMER		1	
COLOR TEMP		2	
SPOT-FLOOD		3	
FAN ON/OFF		4	

**模拟灯效设置**

CCT	DMX	EFF	SYS
EFFECT		OFF	
DIMMER		100	
SPEED		5	
CYCLE TIME		Once	

**系统设置-聚光角度**

CCT	DMX	EFF	SYS
Firmware Version	V1.1.17R		
Model	FL-C200D		
Hardware ID	0642XXXXXX		
Spot-Flood	15		

**系统设置-调光曲线**

CCT	DMX	EFF	SYS
Firmware Update		Yes	
Fan Auto/OFF		Yes	
DMX ON/OFF		OFF	
Dimming Curve		Exponential	

**系统设置-电动马达初始复位**

CCT	DMX	EFF	SYS
System Reset		Yes	
Motor Reset		Yes	

## 技术参数

## 型号 FL-C200D

LEDs	COB集成LED
聚光角度	15° - 56° 调节
照度	65,000Lux @ 1m/聚光
色温	2700K-6500K
显色指数	CRI 97; TLCI 99; SSI(D55)75
DMX	3-pin XLR 输入&输出
供电	AC 100-240V, 50/60Hz PowerCON True1输入&输出
功耗	200W
净重	6.2kg含金属遮光罩

