

SWIT



400W 双色温高亮 演播室LED聚光灯

FD-H400B



400W COB-LED菲涅尔聚光灯

FD-H400B是一款400W双色温的COB集成LED菲涅尔透镜聚光灯，130000Lux@1米高照度，支持DMX灯控，超高CRI/TLCI显色指数，光色纯正，专业用于电视演播室、舞台、影视片场布光等应用。



选配电动马达-聚光角度调节

FD-H400B支持用户选装电动马达，使用菜单旋钮或DMX调节聚光/散光角度。


* 您可单独购买出厂已装配好电动马达的版本，型号FD-H400BM。



选配马达
LA-M50



15°-50° 聚光角度调节

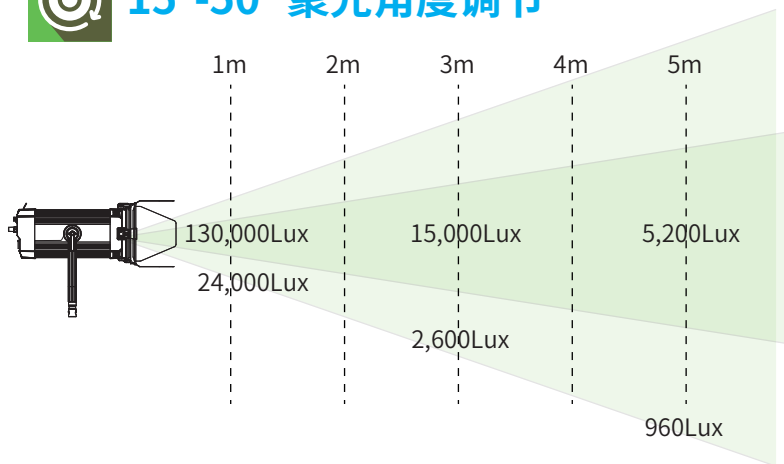


DMX地址独立设置

FD-H400B可设置4个独立的DMX地址，分别控制：
(1) 调光值 (2) 色温值 (3) 聚光角度 (4) 风扇开关 *


* 风扇关闭后，最大调光值限制为48% (指数调光曲线)



菲涅尔+复眼双面透镜

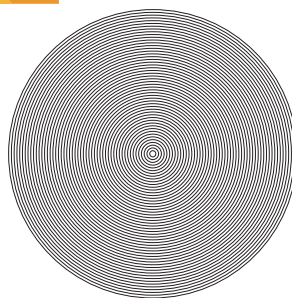

正面菲涅尔环

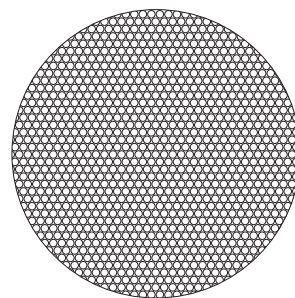

反面复眼阵列

FD-H400B采用菲涅尔+复眼双面透镜，正面菲涅尔环实现聚光，反面复眼透镜消除黄晕，光斑更加均匀，无散射。



2700K-6500K无级可变色温

FD-H400B 采用400W 2700K灯珠和400W 6500K灯珠COB集成，通过照度变化组合可实现色温在2700K-6500K之间无级可调，在任何色温下均为400W功率输出。

FD-H400B 400W双色温演播室LED聚光灯

SWIT



接口与操控

色温旋钮: 2700-6500K

5V USB-A 供电输出

选配:
无线DMX接收器
RadioLux 或 CRMX

3芯 DMX512 输入 & 输出

调光旋钮: 0-100%

菜单操控旋钮、菜单返回

15°-50° 聚光角度调节旋把

选配 LA-M50
电动马达, 可通过
DMX调节聚光角度

PowerCON TRUE1航空头AC输入/环出



标配包含: TRUE1 AC线缆



选配: TRUE1 AC环出线
PA-LC20
2米长, 16A负载;
最多可环接7台FL-C400D

CCT	DMX	EFF	SYS
2700K		100%	
DMX ON	20 °C	OFF	

主页

CCT	DMX	EFF	SYS
DIMMER		1	
COLOR TEMP		2	
SPOT-FLOOD		3	
FAN ON/OFF		4	

DMX地址设置

CCT	DMX	EFF	SYS
EFFECT		OFF	
DIMMER		100	
SPEED		5	
CYCLE TIME		Once	

模拟灯效设置

CCT	DMX	EFF	SYS
Firmware Version	V1.1.17R		
Model	FD-H400B		
Hardware ID	0642XXXXXX		
Spot-Flood	15°		

系统设置-聚光角度

CCT	DMX	EFF	SYS
Firmware Update	Yes		
Fan Auto/OFF	Yes		
DMX ON/OFF	OFF		
Dimming Curve	Exponential		

系统设置-调光曲线

CCT	DMX	EFF	SYS
System Reset	Yes		
Motor Reset	Yes		

系统设置-电动马达初始复位



技术参数

型号 FD-H400B

LEDs COB集成LED

聚光角度 15° - 56° 调节

照度 130,000Lux @ 1m/聚光

色温 2700K-6500K

显色指数 CRI 97; TLCI 99; SSI(D55)75

DMX 3-pin XLR 输入&输出

供电 AC 100-240V, 50/60Hz
PowerCON True1输入&输出

功耗 400W

净重 6.2kg含金属遮光罩

