


SWIT




300W 硬光超高亮 大型演播室平板灯

47,000Lux @ 1米 PD-H300BH

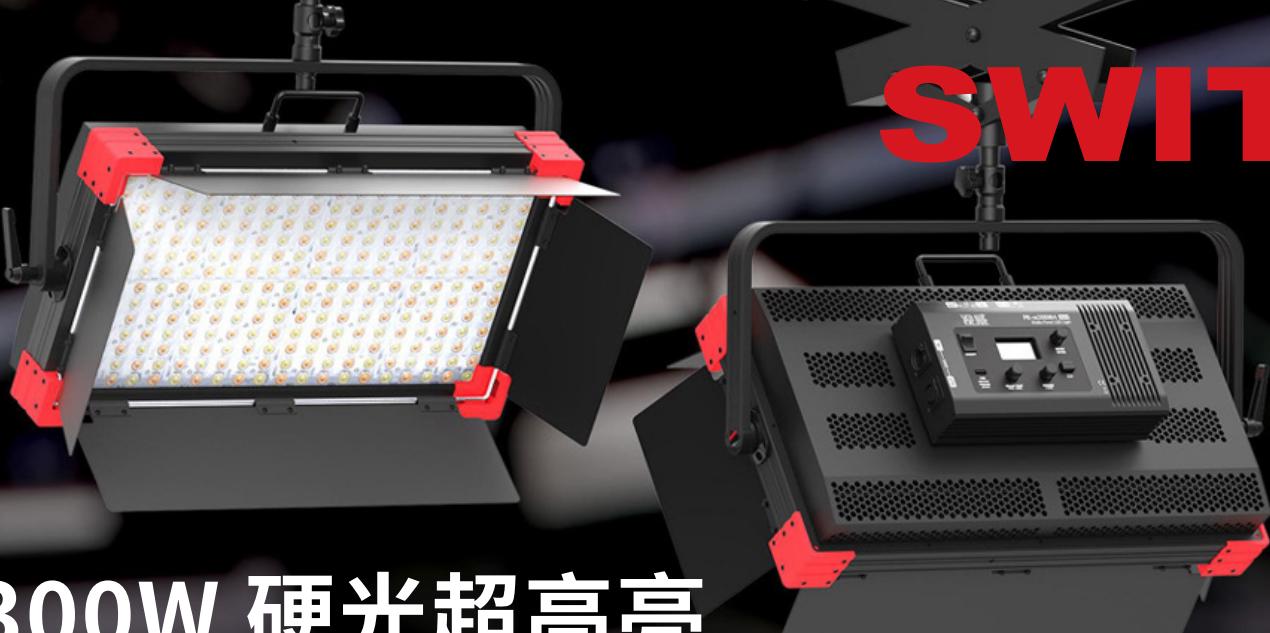

独家硬光透镜技术

专业调教鳞甲+蜂眼45°复合透镜



SWIT独家为专业演播室应用调教的全反射复合透镜，采用鳞甲面和蜂眼双重微型结构，增强混光后的光色一致性，减少黄斑色差。半峰光束角设计为45°，在专业演播室应用中兼顾高照度和光斑均匀度。




47,000Lux@1米超高照度

300W功率, 大型演播室、XR、外场舞台搭建应用

照度

距离	1米	3米	5米	7米
照度	47,000Lux	5,220Lux	1,900Lux	960Lux

可选调光曲线

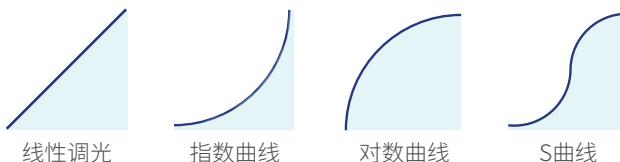

无风扇，绝对静音

300W满功率运行, 无需风扇

PD-H300BH 大功率高照度演播室灯依然采用了SWIT独特的散热设计，整灯采用被动冷却设计，满功率运行无需风扇，确保演播室环境0噪音。



2700K-6500K无级可变色温


任何色温下都能300W满功率输出

PD-H300BH 由300W 2700K LED 和300W 6500K LED 相间组成，通过照度变化组合可实现色温在2700K-6500K 之间无级可调，并在任何色温下都能300W 满功率输出。



高显指，精准色彩还原


CRI 96; TLCI 99; SSI(D55) 75

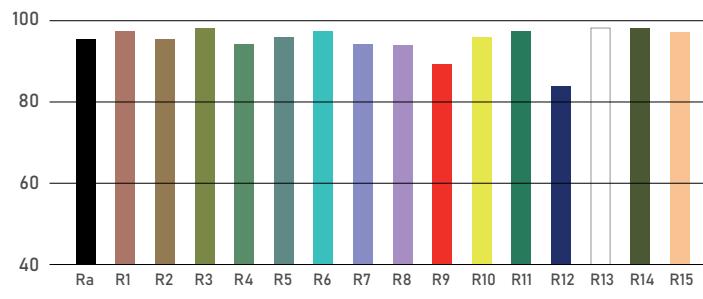



接口与操控

SWIT

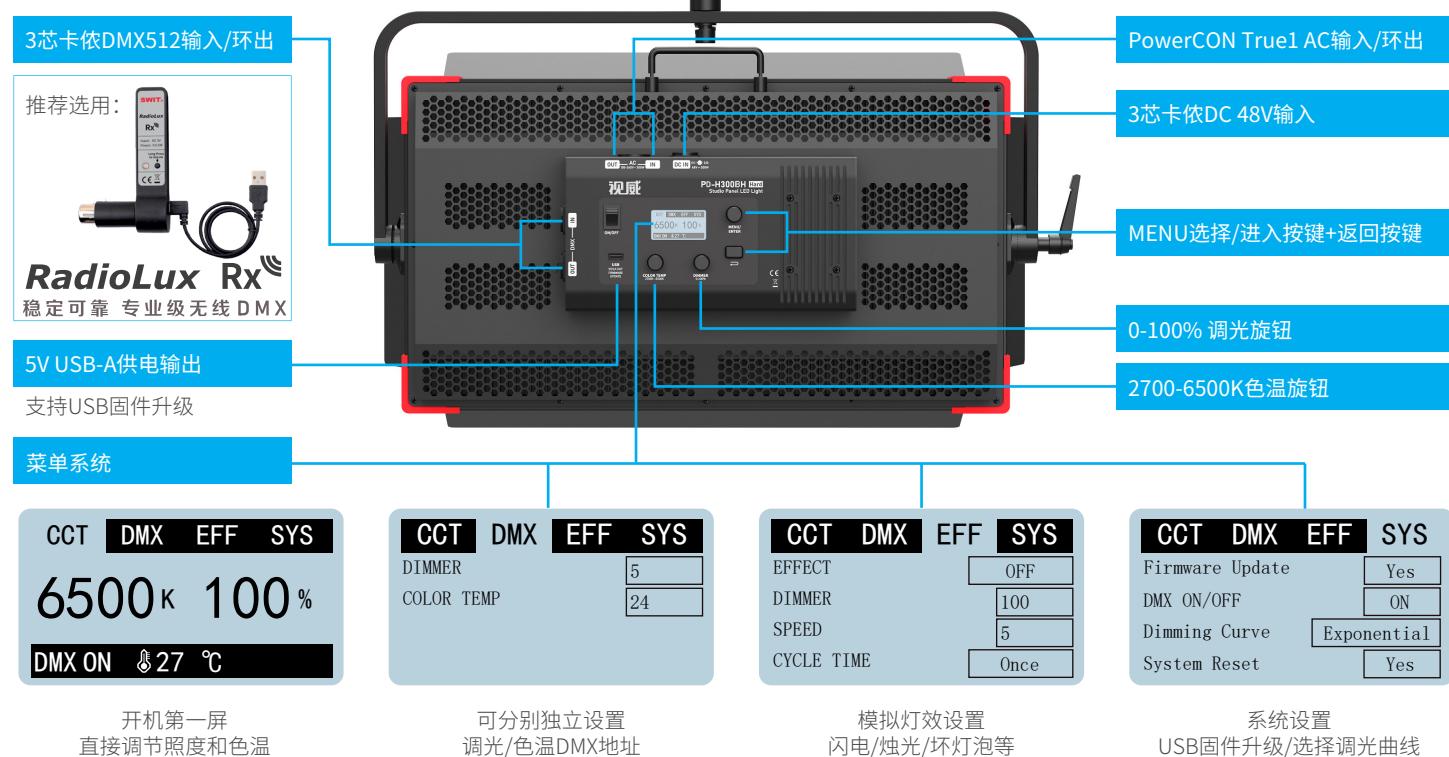

可选配件



40°蜂窝片
卡扣快速安装



60°柔光箱
15000Lux@1米



2动作俯仰/旋转
杆控支架



技术参数

型号	PD-H300BH
LED	280颗SMD贴片LED
照度	47,000Lux @ 1米
光束角度	45°半峰
色温	2700K-6500K
显色指数	CRI 96; TLCI 99; SSI(D55) 75
DMX	3-pin DMX512输入&环出
输入电压	AC 100-240V, 50/60Hz, DC 48V
功率	300W
净重	9.74kg含遮光罩

