

# SWIT

## 300W 柔光超高亮 大型演播室平板灯

10,000Lux @ 1米 **PD-H300B**



### 10,000Lux@1米超高照度


300W功率, 大型演播室、XR、外场舞台搭建应用

PD-H300B是一款2×1英尺300W大功率柔光平板灯, 1米照度高达10000Lux, 半峰64°宽光束角, 均匀铺光, 专业应用于大型电视演播室、影棚、舞台照明。

#### 照度@距离


距离	1米	3米	5米
照度	10,000Lux	1,150Lux	400Lux

#### 有效光束角

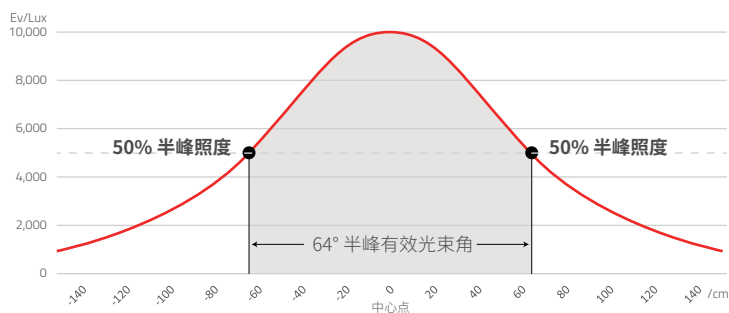


### 可设置调光曲线


精准平滑照度输出



线性调光



指数曲线



对数曲线



S曲线



### 无风扇, 绝对静音

300W满功率运行, 无需风扇

PD-H300B 大功率高照度演播室灯依然采用了SWIT 独特的散热设计, 整灯采用被动冷却设计, 满功率运行无需风扇, 确保演播室环境0噪音。



### 2700K-6500K无级可变色温


任何色温下都能300W满功率输出

PD-H300B 由300W 2700K LED 和300W 6500K LED 相间组成, 通过照度变化组合可实现色温在2700K-6500K 之间无级可调, 并在任何色温下都能300W 满功率输出。



### 高显指, 精准色彩还原

CRI 96; TLCI 99; SSI(D55) 75

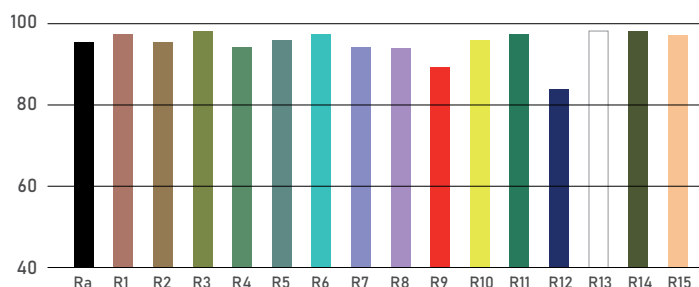



## 接口与操控

# SWIT

3芯卡侬DMX512输入/环出

推荐选用:



**RadioLux Rx**  
稳定可靠 专业级无线DMX

5V USB-A供电输出

支持USB固件升级

菜单系统


PowerCON True1 AC输入/环出

3芯卡侬DC 48V输入

MENU选择/进入按键+返回按键

0-100% 调光旋钮

2700-6500K色温旋钮

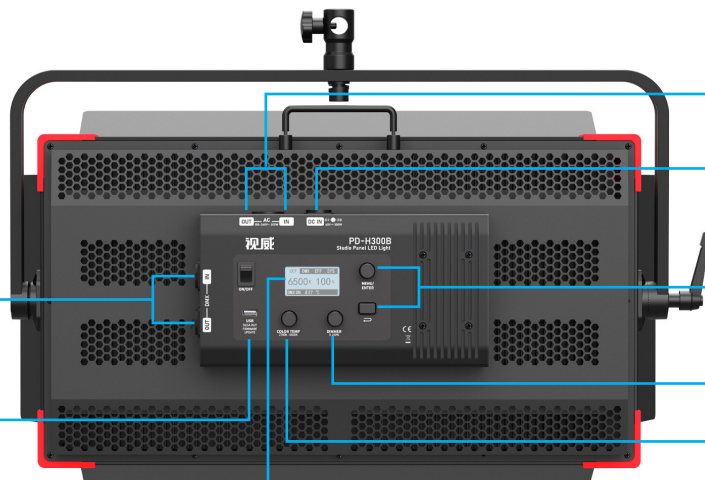

CCT	DMX	EFF	SYS
6500K	100%		
DMX ON 27 °C			

开机第一屏  
直接调节照度和色温

CCT	DMX	EFF	SYS
DIMMER		5	
COLOR TEMP		24	

可分别独立设置  
调光/色温DMX地址

CCT	DMX	EFF	SYS
EFFECT		OFF	
DIMMER		100	
SPEED		5	
CYCLE TIME		Once	

模拟灯效设置  
闪电/烛光/坏灯泡等

CCT	DMX	EFF	SYS
Firmware Update		Yes	
DMX ON/OFF		ON	
Dimming Curve		Exponential	
System Reset		Yes	

系统设置  
USB固件升级/选择调光曲线



## 可选配件



40°蜂窝片  
卡扣快速安装



60°柔光箱  
6000Lux@1米



2动作 俯仰/旋转  
杆控支架



## 技术参数

型号	PD-H300B
LED	1200颗SMD贴片LED
照度	10,000Lux @ 1米
光束角度	120° (半峰64°)
色温	2700K-6500K
显色指数	CRI 96; TLCI 99; SSI(D55) 75
DMX	3-pin DMX512输入&环出
输入电压	AC 100-240V, 50/60Hz, DC 48V
功率	300W
净重	9.74kg含遮光罩

