

SWIT®

移动电源

S-U602D/S-U906D

Ver: B

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
 传真: 025-85805296
<http://www.swit.cc>
 E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品,请在使用产品前阅读使用说明书,并妥善保存以备将来参考。

警告

谨记下列注意事项,以免发生火灾等安全隐患!

- ◆ 请勿在有火或发热的地方使用电池,以防出现过热、破裂等危险。
- ◆ 请勿刺穿电池外壳或试图打开外壳、分解电池等。
- ◆ 请勿将电池在超出充电、放电以及储存的环境温度外使用。
- ◆ 请勿将电池放在车内或者在阳光直射的地方充电。
- ◆ 请勿尝试使用已损坏的电池。
- ◆ 请勿对外壳进行挤压造成物理影响。
- ◆ 请确认用电设备的功率,满足电池规格要求。
- ◆ 请使用SWIT充电器或SWIT推荐充电器充电,以防出现过热、破裂等危险。
- ◆ 请放置在儿童接触不到的地方。

注意事项

- ◆ 充满电的电池仍会自然损耗,请在充完电后尽早使用。
- ◆ 电池在充电和使用的时候会变热,这是正常现象。
- ◆ 切勿将电池置于60°C以上的高温环境中使用。
- ◆ 保持电极清洁,切勿让电极之间发生短路。
- ◆ 长期存储时请放置于阴凉干燥处,建议保持电池的电量在50%以上。
- ◆ 电池静置十天后会自动进入休眠模式,输出关断,按下按钮可恢复输出。
- ◆ 消费者若使用电源适配器供电,则应购买获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。


产品特点

- ◆ 适用于SONY PXW-Z280、PXW-FS7、PXW-X280等摄像机。
- ◆ 具有D-TAP口直流输出功能,可以同时给摄像机及其他设备供电。
- ◆ 提供5V/2A USB供电输出。
- ◆ 四段LED显示电池电量百分比及低电压报警提示。
- ◆ 高性能可充电式锂离子电池,无记忆效果。
- ◆ 内置多重控制电路,温度、电压、电流全方位保护。

充电说明

- ◆ 建议使用SWIT DC-3420U 充电器通过电极接口充电,或SWIT SC-3130D、SC-3130D2 充电器通过D-TAP接口,充电注意正负极,切勿反接。
- ◆ 本电池可在0~40°C的温度范围内充电,但我们建议在10~30°C的温度范围内充电,以确保电池最佳性能。

外观说明

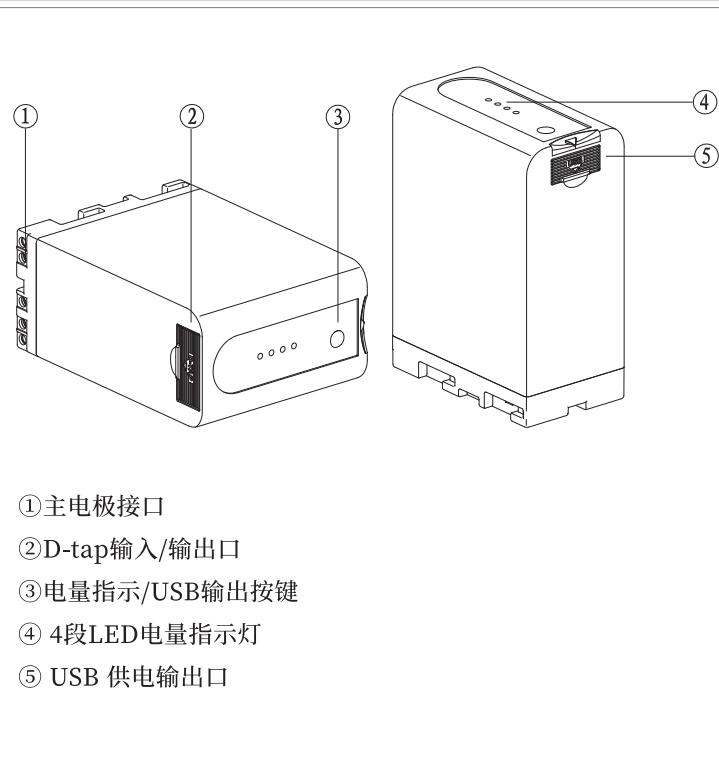

放电说明

- ◆ 电池可在-20°C~50°C内放电;在-10°C~40°C的温度范围使用,电池可发挥最佳性能。
- ◆ 四段LED显示电池剩余电量百分比(25%,50%,75%,100%)。当电池在设备上的续航时间低于15分钟,25%指示灯闪烁红色报警提示,请尽快更换电池。
- ◆ 使用后请及时盖上橡胶盖,以免进入灰尘。

整机规格

型号	S-U602D	S-U906D
容量	65Wh, 4800mAh	95Wh, 6600mAh
净重	430g	464g
额定电压	14.4V	14.4V
最大输出	电极接口 14.4V/4A D-TAP口 14.4V/4A USB接口 10W, 5V / 2A 总输出 50W	14.4V/6A 14.4V/6A 10W, 5V / 2A 70W
尺寸	70×42×96mm	
充电	16.8V/ 3A	
充电温度	0°C~40°C(建议10°C~30°C)	
放电温度	-20°C~50°C(建议-10°C~40°C)	
储存温度	-20°C~50°C	